

Désignation Revêtement Anti-Fingerprint pour tôles inoxydables, coloré, non coloré, naturel gaufré, avec motifs de Steel Color


Anti-Fingerprint (AFP)

Les surfaces traitées avec le revêtement spécial Anti-Fingerprint (AFP) gardent toutes leurs propriétés esthétiques et mécaniques. Grâce à cette finition « easy to clean », les traces de doigts sont moins visibles et la saleté s'élimine plus facilement

Une fine couche de vernis parfaitement transparent est appliquée sur les tôles. Elle adhère très fortement à la surface et permet divers types d'usinage, tels que le cisailage, la découpe laser (fibre et CO₂), l'estampage (sans huile) ou le pliage.

Les caractéristiques du vernis appliqué sont les suivantes :

- Résistance aux produits ménagers
- Contact sans risque avec des denrées alimentaires et des acides organiques
- Ne contient pas de métaux lourds
- Nettoyage facile « easy to clean »
- Comme les tôles traditionnelles en acier inoxydable, les tôles avec revêtement Anti-Fingerprint doivent obligatoirement être nettoyées avec un chiffon doux et du savon neutre.

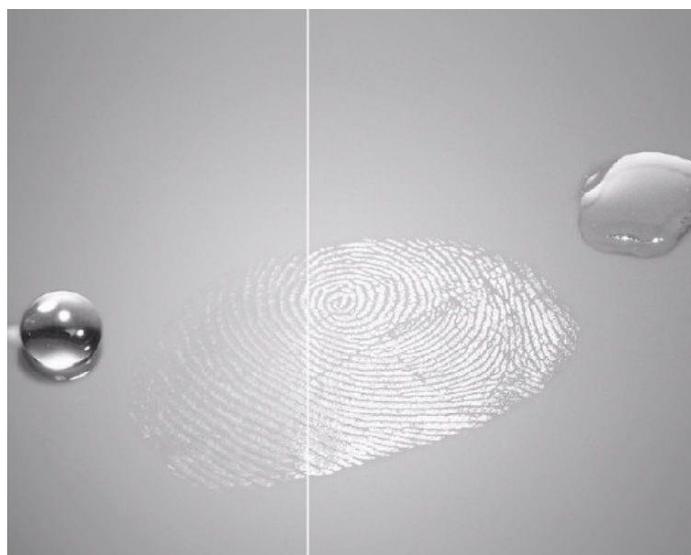

Surfaces disponibles

Le revêtement Anti-Fingerprint s'applique sur les surfaces suivantes :

- Surfaces colorées par procédé PVD et INCO :
Satinato (brossé), Pallinato (sablé aux microbilles), Scotch Brite (SB), Hairline (HL)
- Surfaces naturelles gaufrées et avec motifs :
Lino (lin), Quadro (carré), Dots (points), Pelle (cuir), Stof
- Surfaces non colorées :
Satinato (brossé), Pallinato (sablé aux microbilles), Hairline (HL), Scotch Brite (SB)

⚠ À noter : actuellement, le traitement AFP n'est pas disponible pour les surfaces 2WL, 5WL, 6WL, STRIPES, BRONZO SATINATO INC. ainsi que pour les surfaces poli miroir (*SUPER MIRROR N° 8 / LUCIDO 7*). Steel Color développe néanmoins en permanence de nouvelles surfaces et peut étudier des solutions spécifiques sur demande.

Formats et matériaux

Le revêtement **AFP** est applicable aux surfaces mentionnées ci-dessus. Les dimensions et alliages disponibles varient en fonction de la surface choisie et couvrent une large gamme de possibilités.

- Formats de 1000 x 2000 mm à 1500 x 4000 mm
- Épaisseur : 0,60 mm – 3,00 mm
- WN 1.4307, 1.4404 et 1.4509

Vous trouverez toutes les possibilités sur notre site Internet : [Tôles de décoration Steel Color avec AFP](#)

Nettoyage

Pour préserver la qualité du revêtement, les tôles avec AFP doivent être nettoyées exclusivement avec un chiffon doux et du savon neutre.

Assurance qualité

Les surfaces sont contrôlées selon les normes les plus strictes du management qualité (*UNI EN ISO 9001*), garantissant ainsi la fiabilité et la durabilité de nos produits.

Édition 2025/02

